
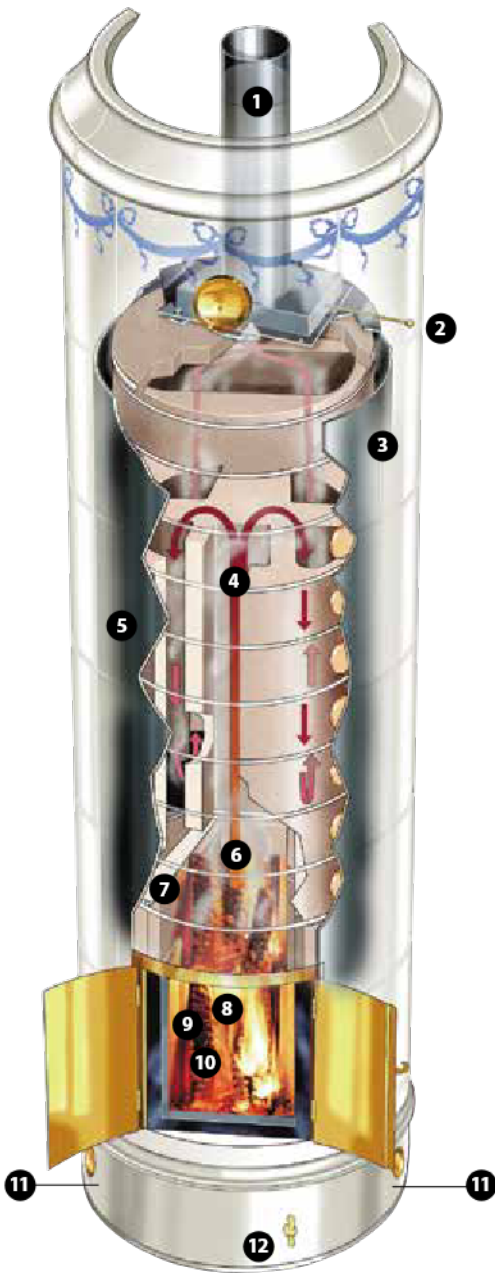


ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗРАЗЦОВОЙ ПЕЧИ
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ KEDDY

- 1. Быстрый теплообменник – быстрая передача тепла.
- 2. Демпфер топочного газа.
- 3. Безопасность – нет риска утечки топочных газов.
- 4. Система газопроводов длиной 5 метров.
- 5. Щель для выхода горячего воздуха – по всей окружности камеры.
- 6. Каталитическая горячая зона – 900-1000° С.
- 7. Теплоаккумулятор – из камня Оливи для наилучшего сбережения тепла.
- 8. Воздух камеры вторичного горения.
- 9. Стеклопанель.
- 10. Топка – керамический материал.
- 11. Дверца для чистки.
- 12. Демпфер горения – с возможностью подключения для впуска

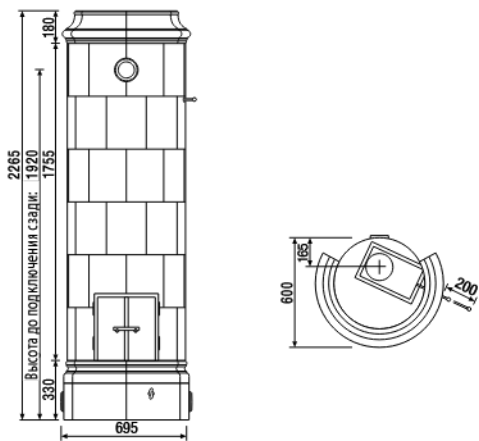

christineberg

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	695 x 2265 x 600 мм	ВЕС	прим. 600 кг
ОСНОВАНИЕ	Фундамент	ДЫМОХОД	Ø 150
ВЫСОТА ДО ЗАДНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ	1920 мм	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	12 кВт
КПД	86%	ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ	До 24 часов
ТОПЛИВО	Древесина		