

Дополнительное оснащение:

- ★ серия VG с большой корзиной для камней для более эффективного парообразования;
- ★ ручки из дерева (возможны на всех 4 сторонах);
- ★ возможна поставка только с держателями для ручней без деревянных деталей (по 2 штуки на сторону);
- ★ цвет задней стенки на выбор: антрацитовая эмаль или нержавеющая сталь – для тех случаев, когда задняя стенка видна;
- ★ защита кабеля из хромированной стали для установки на задней стенке (для защиты силиконового кабеля и кабельных винтовых соединений);
- ★ автоматическое заполнение испарителя водой с помощью поплавкового клапана в устройстве с подводом воды по принципу работы сообщающихся сосудов, что позволяет непрерывно использовать испаритель.



V 50

Мощность 4,5-9 кВт
Испаритель 1,5 кВт

V 503

Мощность 4,5-9 кВт
Испаритель 3 кВт




VG 70

Мощность 10,5-18 кВт
Испаритель 3 кВт

VG 90

Мощность 21-30 кВт
Испаритель 3 кВт

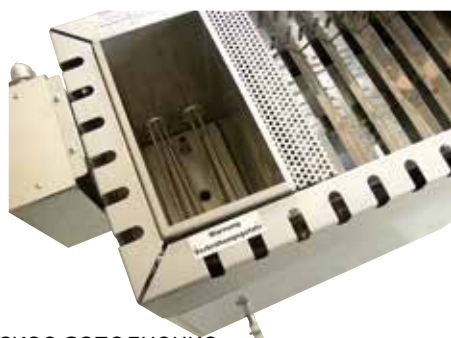

Опция:
автоматическое заполнение.



Защита кабеля
(монтируется на задней стенке).